

Hoflader 22xx 23xx 28xx L/S/H-Modelle

THALER




www.hoflader.com

PHOTOS 2220 2226 2231 2238 2320 2326




Fahrerstand

Poste de
Commande
Operator's
Platform

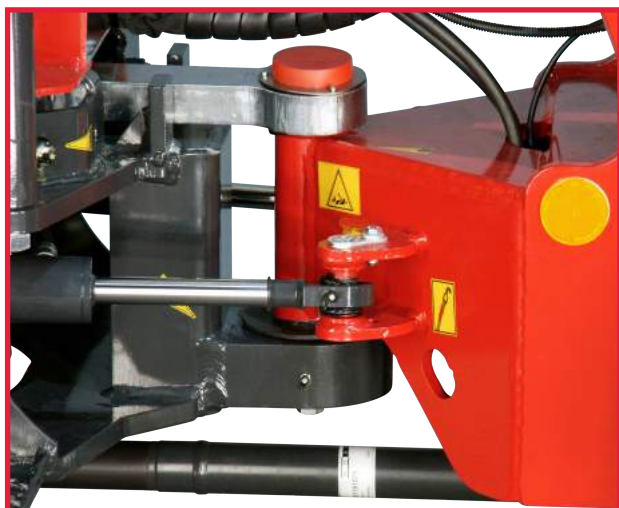

Knickgelenk

Articulation
pendulaire
Oscillating
centre
articulation

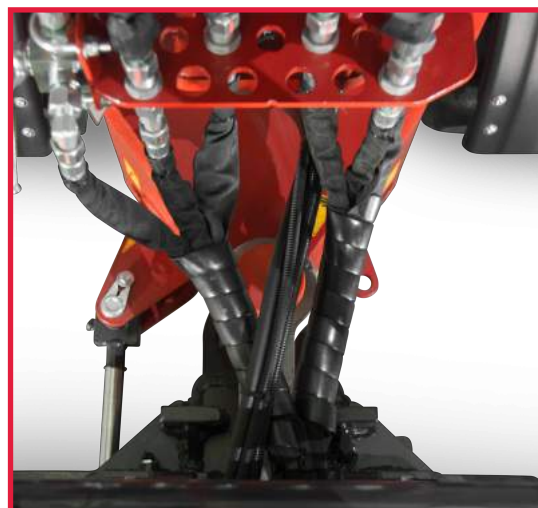

Wartung

Maintenance
Maintenance



PHOTOS 2220 2226


THALER



1 Hydromotor pro Achse

1 moteur hydraulique par essieu

1 hydraulic motor per axle

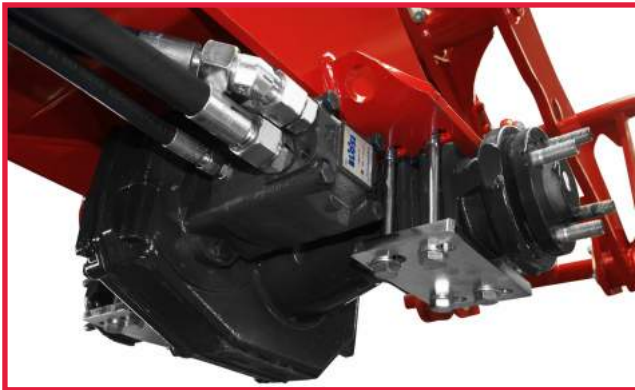


PHOTOS 2231 2238


Verteilergetriebe + Kardanwelle

Boitier de transfert avec cardan

Transfer gearbox with cardan shaft

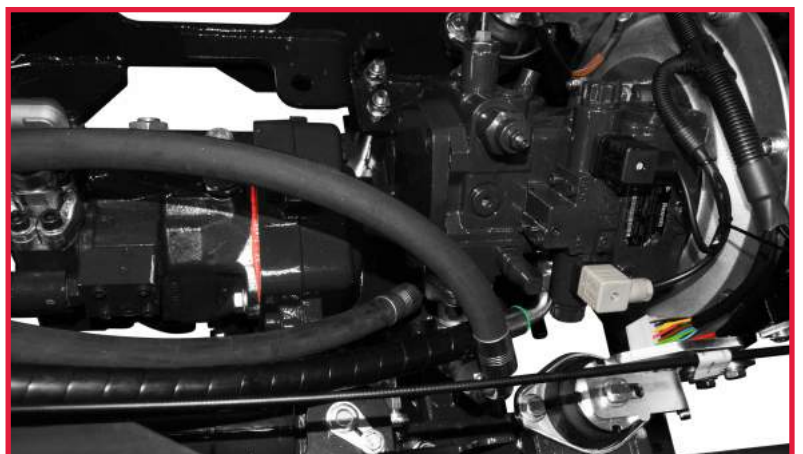

PHOTOS 23xx

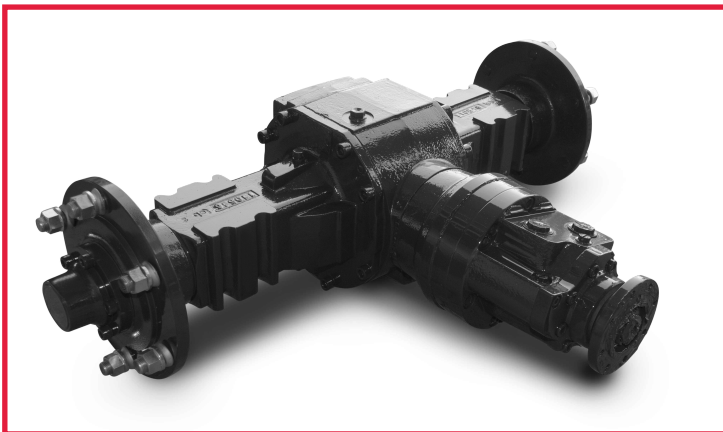

High-Speed-Power Antrieb

- höhere Schubkräfte
- höhere Endgeschwindigkeiten

Transmission High-Speed-Power

- meilleure force de poussée
- High-Speed-Power Transmission
- better thrust
- higher maximum speed

Hochdruck Radialkolbenmotor

Moteur hydraulique de
haute-pression à piston
radiaux avec arbre de cardan
High-Pressure Radial-Piston-
Motor




2326: 2-stufig

2 étages
2 stages



Fahrerstand

Poste de
Commande
Operator's
Platform

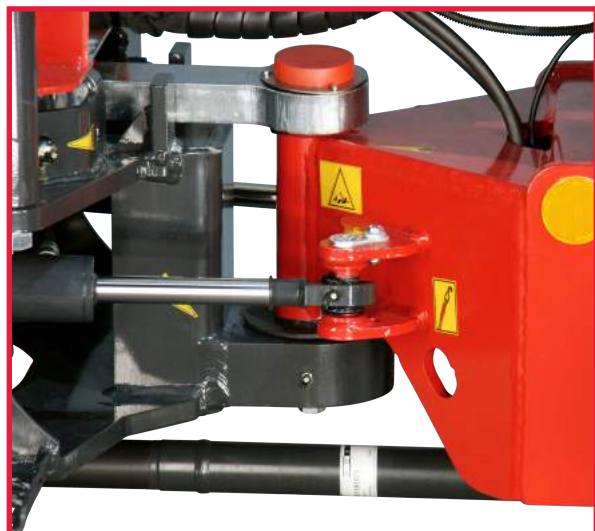

Knickgelenk

Articulation
pendulaire
Oscillating
centre
articulation



Wartung

Maintenance
Maintenance



	2220L	2220S	2226L	2226S	2226H	2231L	2231S	2231H
Motorleistung (Hubraum)	19 PS 854 ccm	19 PS 854 ccm	25 PS 1116 ccm	25 PS 1116 ccm	25 PS 1116 ccm	31 PS 1331 ccm	31 PS 1331 ccm	31 PS 1331 ccm
Geschwindigkeit	0-11 km/h 1-stufig	0-11 km/h 1-stufig	0-11 km/h 1-stufig	0-11 km/h 1-stufig	0-11 km/h 1-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig
Hydraulikleistung 3. Steuerkreis	max. 33l/min	max. 33l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 42l/min
Hubkraft	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1400 kg	1600 kg	1500 kg	1300 kg
Kipplast Schaufel - Lader gerade	1200 kg	1100 kg	1150 kg	1100 kg	900 kg	1400 kg	1300 kg	1100 kg
Kipplast Palettengabel -Lader gerade	1100 kg	900 kg	1100 kg	950 kg	700 kg	1000 kg	900 kg	750 kg
Gesamtlänge mit Schaufel	3750 mm	3790 mm	3750 mm	3790 mm	4080 mm	3830 mm	3870 mm	4180 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	2990 mm	3020 mm	2990 mm	3020 mm	3325 mm	3094 mm	3110 mm	3420 mm
Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	530 mm	550 mm	530 mm	550 mm	898 mm	530 mm	550 mm	848 mm
Radabstand	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1572 mm	1572 mm	1572 mm
Hecküberhang	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Höhe über Fops-Rops-Dach	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2210 mm	2760 mm	2935 mm
max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2150 mm	2708 mm	2150 mm	2708 mm	2870 mm	2210 mm	2760 mm	2935 mm
Schürftiefe	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	60 mm	25 mm	25 mm	20 mm
Gesamtbreite Standardbereifung	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Spurbreite	722 mm	722 mm	722 mm	722 mm	722 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Breite über Bügel	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Bodenfreiheit	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Innenradius	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Knickwinkel	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	55°	50°	55°	50°	54°	55°	50°	54°
max. Auskippwinkel	53°	47°	53°	47°	42°	53°	47°	43°
Rückrollwinkel am Boden	50°	50°	50°	50°	55°	50°	50°	55°
Hydrauliktankvolumen	36l	36l	36l	36l	36l	35l	35l	35l
Dieseltankvolumen	28l	37l	28l	37l	37l	28l	37l	37l
Leergewicht	1360 kg	1410 kg	1360 kg	1410 kg	1460 kg	1570 kg	1620 kg	1670 kg
Betriebsgewicht	1560 kg	1610 kg	1560 kg	1610 kg	1660 kg	1770 kg	1820 kg	1870 kg

L / S / H - Modelle

L = Kurze Ladeschwinge auf niedrigem Vorderwagen - große Kipplasten

L = Bras de levage court sur châssis avant bas

L = Low : short lifting boom on a low front chassis

S = Standard Ladeschwinge auf Standard-Vorderwagen - universal

S = Standard: Bras de levage Standard sur châssis avant Standard

S = Standard height : Standard lifting boom on Standard front chassis

H = Längere Ladeschwinge auf Standard-Vorderwagen für hohe Hubhöhe

H = Haut: Bras de levage long sur châssis avant standard pour une meilleure

H = High: Longer lifting boom on standard front chassis for a better lifting

2238L	2238S	2238H	2320L	2320S	2326L	2326S	2326H	2848L	2848S	2848H
38 PS 1642 ccm	38 PS 1642 ccm	38 PS 1642 ccm	19 PS 854 ccm	19 PS 854 ccm	25 PS 1116 ccm	25 PS 1116 ccm	25 PS 1116 ccm	48 PS 2198 ccm	48 PS 2198 ccm	48 PS 2198 ccm
0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-15 km/h 1-stufig	0-15 km/h 1-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-18 km/h 2-stufig	0-20 km/h 2-stufig	0-20 km/h 2-stufig	0-20 km/h 2-stufig
max. 45l/min	max. 45l/min	max. 45l/min	max. 33l/min	max. 33l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 42l/min	max. 51l/min	max. 51l/min	max. 51l/min
1700 kg	1600 kg	1400 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1400 kg	2200 kg	2000 kg	1800 kg
1500 kg	1400 kg	1200 kg	1200 kg	1100 kg	1100 kg	1150 kg	900 kg	1600 kg	1450 kg	1300 kg
1100 kg	1000 kg	850 kg	1100 kg	900 kg	1100 kg	950 kg	700 kg	1300 kg	1150 kg	1000 kg
3830 mm	3870 mm	4180 mm	3750 mm	3790 mm	3750 mm	3790 mm	4080 mm	4045 mm	4105 mm	4280 mm
3094 mm	3110 mm	3420 mm	2990 mm	3020 mm	2990 mm	3020 mm	3325 mm	3288 mm	3352 mm	3550 mm
530 mm	550 mm	898 mm	530 mm	550 mm	530 mm	550 mm	898 mm	522 mm	592 mm	780 mm
1572 mm	1572 mm	1572 mm	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1523 mm	1676 mm	1676 mm	1676 mm
880 mm	880 mm	880 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	980 mm	980 mm	980 mm
2210 mm	2210 mm	2110 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
2210 mm	2760 mm	2935 mm	2150 mm	2708 mm	2150 mm	2708 mm	2870 mm	2765 mm	3130 mm	3330 mm
25 mm	25mm	20 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	60 mm	25 mm	45 mm	80 mm
1120 mm	1120 mm	1120 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	1160 mm	1160 mm	1160 mm
840 mm	840 mm	840 mm	722 mm	722 mm	722 mm	722 mm	722 mm	900 mm	900 mm	900 mm
660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
240 mm	240 mm	240 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	280 mm	280 mm	280 mm
1030 mm	1030 mm	1030 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	990 mm	990 mm	990 mm
55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
55°	50°	54°	55°	50°	55°	50°	54°	51°	53°	49°
53°	47°	43°	53°	47°	53°	47°	42°	47°	43°	50°
50°	50°	55°	50°	50°	50°	50°	55°	50°	50°	54°
35l	35l	35l	36l	36l	36l	36l	36l	36l	36l	36l
28l	37l	37l	28l	37l	28l	37l	37l	50l	50l	50l
1570 kg	1620 kg	1670 kg	1360 kg	1410 kg	1360 kg	1460 kg	1490 kg	1870 kg	1920 kg	1970 kg
1770 kg	1820 kg	1870 kg	1560 kg	1610 kg	1560 kg	1610 kg	1660 kg	2070 kg	2120 kg	2170 kg

PHOTOS Optionen

Options
Options

THALER



25
km/h



Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Tel.: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com

Händler

